




桶狭間参考建物 床暖房仕様

床暖房

床暖房とは、床下の熱源で部屋を暖める暖房器具です。
床下から床を伝ってくる熱が天井や壁に反射しながら部屋をゆっくりと暖めます。
温かい空気は上に上がっていく性質があるので、効率的にまんべんなく部屋を温める事が出来ます。

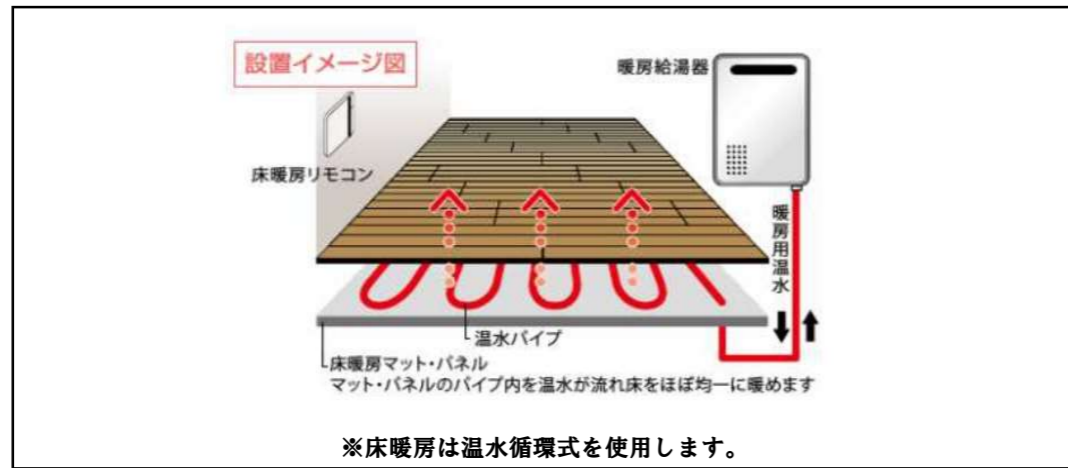


床暖房のメリット

- 足元からじんわりと温めるので、温かさを感じやすい。
- 火を使わない暖房なので安全
- 水蒸気の発生がないため結露が起りにくくカビやダニの発生につながりにくい

床暖房にしたらお部屋全体が暖まり、新たな生活スタイルが始まります。
「ガス温水床暖房」「ガス温水床暖房はやわざ」からお選びいただけます。

- 1 足もとから暖めるため、足もとのひんやりが気になる方にもおすすめ。

●ガス温水床暖房とエアコンの併用運転
エアコンの垂直温度分布(定常時)を比較

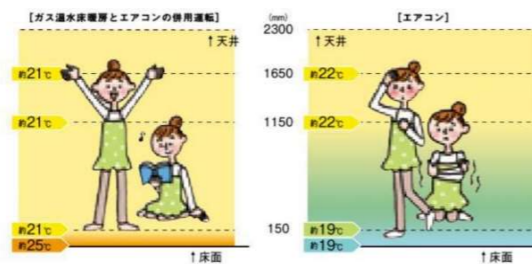

【出典】東邦ガス(株)
＜試験条件＞洋室16畳、Q値2.7相当
床暖房:エアコンとの併用運転、数設率68%、
床暖房(セーブ運転・温度レベル4)
エアコン:5.6kWタイプ、暖房18℃自動設定
環境試験室条件:外気温5℃

- 2 頭寒足熱だから集中力もアップ。子供部屋にも最適。
- 3 暖房器具を置かなくてもいいのでお部屋もすっきり。
- 4 心地よくて自然に家族が集まります。
- 5 床面からの熱でダニを追い出すのでカーペットのお部屋も快適(仕上げ材にカーペットを選ばれた場合)。

東邦ガスの床暖房

東邦ガスの床暖房は給湯器を利用し、床下に温水パイプを巡らせた温水マットを敷き、お部屋全体を暖めます。

ガス温水床暖房

新築・本格リフォーム用

下地から工事するので多彩な仕上げ材を選べ、今ある床と同じ高さで仕上げられます。

床暖房の快適さを和室、子供部屋、洗面所などのいるいるなお部屋に。ガス温水床暖房なら、住宅構造やお部屋の用途、広さに合わせた床仕上げ材のバリエーションも豊富です。



戸建住宅 集合住宅 2階施工可
工期目安 約5日

主な床暖房マット・パネルタイプ

Ⅰ 温水マットタイプ
【集合住宅スラブ直貼り用】

HFM シリーズ (小根太なし)
床仕上げ材: 木質フローリング防音タイプ

Ⅱ 温水マットタイプ

LFM シリーズ (小根太入り)
床仕上げ材: 木質フローリング、畳など

Ⅲ カーペット用 温水マットタイプ

UCM シリーズ
床仕上げ材: カーペット

Ⅳ 木質温水パネルタイプ

YAP-12 シリーズ
床仕上げ材: セラミックスタイルなど

推奨床暖房仕上げ材

推奨床仕上げ材をお選びください。推奨床仕上げ材につきましては担当者へお問い合わせください。

Ⅰ 木質フローリング

木の温もりで好まれる床仕上げ材。特殊加工で反りやヒビ割れを防ぎます。



リビング・ダイニングなどに

Ⅱ 磁器タイル

水に濡れる浴室などに、清潔感があります。



キッチン・ダイニング・浴室に

Ⅲ 畳

畳の風情はそのままに、床暖房を和室にも。



和室などに

Ⅳ カーペット

柔らかさと温もり。床暖房には畳さ10ミリ以下のものが適します。



リビング・ダイニングなどに

Ⅴ コルクフロア・コルクタイプ

モダンでオシャレなコルク素材の床仕上げです。



キッチン・ダイニング・浴室に

Ⅵ 塩ビシート

掃除がしやすく、衝撃も和らげます。



和室などに

使用する フローリング材

- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK

床暖房やホットカーペットをお使いいただける製品です。

●床暖房とホットカーペットの併用はしないでください。



上記の性能についてはP.59をご覧ください。

F★★★★ 低VOC 4 VOC 基準適合 (床材)

クリーンウッド法 確認済